MEGBÍZHATÓ PARTNER SPECIÁLIS FELADATOKHOZ

SZAKÉRTŐ AZ ÚTON

/BILLENŐS FÉLPÓTKOCSIK

WIELTON

A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ELSŐRANGÚ ESZKÖZEI

A Wielton billenős félpótkocsik régóta megállják a helyüket a különböző iparágak legigényesebb ügyfelei által támasztott elvárásokkal szemben.

Az előzetesen tesztelésnek alávetett megoldások alkalmazása, valamint termékeink minőségének és funkcionalitásának fejlesztésére való állandó törekvésünk teszik járműveinket az üzleti életben igazán megbízható partnerré.

ÜDVÖZÖLJÜK A **WIELTON** VILÁGÁBAN!

A Wielton Csoport egyike a három legnagyobb európai félpótkocsi-, pótkocsi-és jármű-felépítmény gyártónak, továbbá globális szinten egyike az iparág tíz legnagyobb gyártójának.

A Wielton küldetésének tekinti, hogy megalkossa és a legjobb szállítási megoldásokat kínálja az üzleti élet számára. Munkánkat minden esetben olyan stabil értékekre alapozzuk, mint: emberi erőforrások, innováció, minőség és biztonság.

Ügyfeleink elsősorban olyan, a szállítmányozás-, építőipar-, gyártás/termelés-, áruszállítás-, valamint a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő vállalatok, melyek a működésük feltételeihez igazodó, egyedi megoldásokat keresik.

TARTALOMJEGYZÉK

ÜDVÖZÖLJÜK A WIELTON VILÁGÁBAN!	03
STRONG MASTER	04
WEIGHT MASTER	14
BULK MASTER	24
SCRAP MASTER	32
Wielton Szerviz	40
Wielton Finanszírozás	41

MEGBÍZHATÓ PARTNER SPECIÁLIS FELADATOKHOZ

A Strong Master billenős félpótkocsi acél felépítményét erős és tartós, súlyoptimalizált szerkezet jellemzi. Maradéktalanul megfelel az ügyfelek hosszú élettartammal kapcsolatos elvárásainak még extrém üzemi körülmények és intenzív igénybevétel esetén is.

STRONG MASTER
FÉLCSŐ ALAKÚ ACÉLBILLENCS

FŐBB JELLEMZŐK:

Kapacitás: 26-33 m³
Súly: 5600 kg-tól

Széleskörű használat

A Strong Master félpótkocsikat az építőipar számára terveztük. Nehéz üzemi körülmények között, rövid mozgási távolságok, valamint gyakori feltöltési- és ürítési műveletek során is garantált a megbízhatóságuk.

A következő anyagok szállítására alkalmas:

+ ömlesztett anyagok
+ sóder
+ föld
+ aszfalt
+ kavics
+ kőtörmelék

Könnyű és stabil, kihajtható létrával felszerelt kiszolgáló állvány, mely biztonságos ponyvamozgatást tesz lehetővé.

A legjobb gyártók által tesztelt és szállított hidraulikus munkahengerek.

Stabil támasztólábak, melyek a következő változatokban elérhetők:
- szimpla acél,
- dupla acél és alumínium,
- dupla acél magasságállítás funkcióval

Az acél felépítmény kopásálló HARDOX 450 acélból készül, mely horpadásokkal szemben ellenálló.

Az acéllemez vastagságát az ügyfél igényei szerint alakítjuk ki.

Megbízható felfüggesztés- és fékrendszer, ellenőrzött gyártóktól

STRONG MASTER
Megbízható partner speciális feladatokhoz

A technológiai eljárás során alkalmazott anyagok garantálják a biztonságot és megbízhatóságot, valamint jelentősen növelik a STRONG MASTER billenős pótkocsi felhasználási alternatíváit.

Az ügyfél számára előnyös tulajdonságok sorát az alacsony karbantartási- és javítási költségek egészítik ki.

Alapfelszereltség a szappanadagolóval felszerelt víztartály, valamint a könnyen hozzáférhető, szerszámosláda.

A különleges tervezésű, keresztszelvényekkel ellátott, kúp alakú félcső felépítmény több méretben és konfigurációval is elérhető. A szerkezet megkönnyíti a szállított anyagok ürítését és modern megjelenést kölcsönöz a billencs számára.

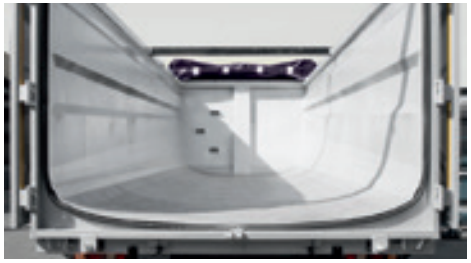

Nagy szilárdságú acélból készült, súlyoptimalizált váz moduláris szerkezettel.

Ez a megoldás javítja a járműstabilitást és jelentősen növeli a biztonságot.

Funkcionalitás és biztonság extrém körülmények között is

A Strong Mastert szilárd és tartós szerkezet jellemzi, növelt teherbírással.

Az ügyfelek szükségleteihez és elvárásaihoz igazított biztonságos és funkcionális megoldásokkal kerül felszerelésre.

A hátfalon található lengőajtó két gabonaablakkal ellátott univerzális nyíló ajtóra cserélhető, mely biztosítja az ömlesztett áru irányított ürítését és a nagy mennyiségű nehéz szállítmány berakodását.

A hátfal kialakítása során alkalmazott szilárdságnövelő megoldások garantálják a megbízhatóságot még gyakori üríti műveletek során is.

Lengőajtó rögzítő horgok automata mechanizmussal és kiegészítő oldalvédelemmel, melyek garantálják a biztonságot a mindennapos használat során is.

LED technológiás, modern világítás (teljes LED-es világítás opcióként választható)

A jármű teljes élettartamát végigkísérő esztétikus külsőt a magas minőségű, korrózióálló fényezés biztosítja.

A színválasztást az ügyfélre bízzuk.

Súlyoptimalizált **hátsó aláfutásgátló** felhajtható opcióval, melynek kialakítása az aszfaltozóval való közös munkavégzéshez igazodik

Csúcsminőségű alkatrészek

Összehajtható ponyva, mely biztosítja a felépítmény robusztusságát és növeli a közúti biztonságot. A ponyva a jármű aerodinamikai jellemzőit is javítja, továbbá csökkenti az üzemanyag felhasználást.

Láncos, vagy gerendás oldalfal-összekötés, mely rakodás során megerősíti a felépítmény szerkezeti stabilitását



A billentést segítő **automata légrugó**, mely növeli a jármű stabilitását és biztonságát a szállítmány ürítése során.

Automata első tengely emelés.

Megnövelt teherbírás az ideális súlynak köszönhetően

A Wielton márka felismerte, hogy ügyfelei számára mennyire fontos a hatékonyság az üzleti életben. Az alumínium felépítményes **Strong Master** félpótkocsit annak érdekében alkottuk meg, hogy csökkentsük a félpótkocsik önsúlyát és ezzel egyidejűleg növeljük az ügyfelek szállítmányozásból származó nyereségét.

A tervezésben használt könnyű, korrózió- és kopásálló, fokozott szilárdságú alumínium ötvözet a jármű súlyát a Strong Master acél felépítménnyel felszerelt pótkocsihoz képest akár 600kg-mal is csökkentheti.

Az **alumínium lengőajtónak** köszönhetően a félpótkocsi teherbírása az acél felépítményes típushoz képest mintegy 100 kg-mal nő.

A félpótkocsi önsúlyának további csökkentése érdekében könnyű, alumíniumból készült felszereltségi elemeket kínálunk, mint pl.: **alumínium alátétsgátló-, légtartályok- és keréktárcsák.**

Funkcionalitás minden részletében

Csúsztatható tetőponyva – gyors vezérelhetőség és rakománybiztonság. Manuális (kézikarral működtethető) és automata (vezérlődoboz vagy távirányítás) változatban is elérhető.

A hidraulikusan emelhető lengőajtó és a pneumatikusműködésű, felhajtható aláfutásgátló alkalmazása a legmagasabb igényeknek is megfelel.

Zárt tető

Nyitott tető

Ürítés teljesen felemelt lengőajtóval

Zárt tetejű felépítmény belülről

Félig nyitott tetejű felépítmény belülről

Szabályozott lengőajtó nyitási szög

Tetőponyva csúsztató kézikar

Vezérlődoboz és távirányító

Felhajtott aláfutásgátló

Erős és megalapozott érvek

- az alváz és a felépítmény kialakításánál a legjobb minőségű acélt használjuk
- változtatható kúp alakú felépítmény keresztmetszet, mely könnyebb ürítést tesz lehetővé
- a járművek változatos konfigurációs lehetőségei
- magas minőségű komponensek a legjobb gyártóktól

A Strong Master félpótkocsikat rendszeresen különféle extrém körülmények között történő tesztelésnek vetjük alá

STRONG MASTER BILLENCS CSALÁD

Acél felépítménnyel.

Műszaki paraméterek:

+ térfogat: 26-33 m³
+ súly: 5600 kg-tól
+ belső hosszúság: 7460 / 8170 mm
+ belső magasság: 1515 / 1640 / 1765 mm

Alumínium felépítménnyel.

Műszaki paraméterek:

+ térfogat: 24-42 m³
+ súly: 4900 kg-tól
+ ibelső hosszúság: 7420 / 8180 mm
+ belső magasság: 1475 / 1765 / 1975 mm

A LEGJOBB PARTNER UNIVERZÁLIS CÉLOKRA

A Weight Master alumínium felépítményes billenős félpótkocsi jellegzetessége a könnyű és tartós szerkezet, melyet az ügyfelek igényeire tekintettel a maximális teherbírás, nagyobb időtállóság és univerzális felhasználhatóság jellemez.

WEIGHT MASTER SZÖGLETES KIALAKÍTÁSÚ BILLENCS

FŐBB PARAMÉTEREK:
Kapacitás: 23-64 m³
Súly: 4700 kg-tól

Széleskörű felhasználás

A Weight Master pótkocsi széleskörű konfigurációs lehetőségekkel rendelkezik, melyek lehetővé teszik az ügyfelek egyedi igényeihez való igazítást.
Az alacsony önsúly ellenére a járművet hosszú élettartam, tartósság és megbízhatóság jellemzi a következő anyagok szállítása során:

- ömlesztett anyagok
- tűzifa
- biomassza
- mezőgazdasági termények
- műtrágya
- raklap
- BIG BAG típusú zsákos szállítmány

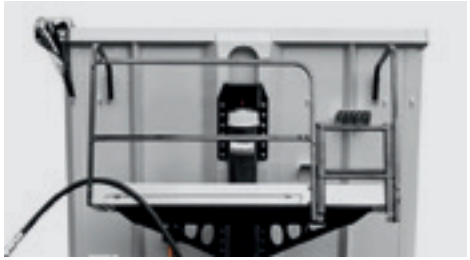

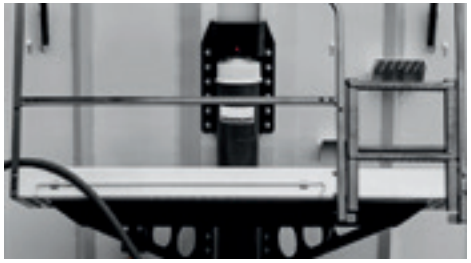

Könnyű és stabil, kihajtható létrával felszerelt kiszolgáló állvány, mely biztonságos ponyvamozgatást tesz lehetővé.

A legjobb gyártók által tesztelt és szállított hidraulikus munkahengerek

Stabil támasztólábak, melyek a következő változatokban elérhetők:
- szimpla acél,
- dupla acél és alumínium,
- dupla acél magasságállítás funkcióval

Moduláris szerkezetű, súlyoptimalizált és nagy szilárdságú acélból készült váz, mely előnyösen befolyásolja a jármű stabilitást és javítja a biztonságot.

A felépítmény padló nagy keménységű és kopásálló ENDUR-AL alumíniumból készül.

Az oldalfalakat tartós alumínium profilokból építjük.

A felhasznált komponensek vastagságát az ügyfél igényeihez igazítjuk.

WEIGHT MASTER
Partner speciális feladatokhoz

A Weight Master félpótkocsin alkalmazott szerkezeti megoldások megfelelő alternatívát kínálnak a nehezebb acélfelépítményekhez. A jármű hatékonysága napi szállítmányozási feladatokban és az építkezéseken mutatkozik meg. A jármű számos változatban rendelhető, melyek a felépítmény kapacitásában, a tengelytávban valamint a hátfal kialakításában különböznek egymástól.

Az időtállóság megőrzése érdekében az oldalfal profilokat a felépítmény teljes magasságában hegesztjük.

A homlokfalon kialakított lépcsők a félpótkocsi elejéből a felépítmény belsejébe történő könnyebb belépést teszik lehetővé.

Pozicionálók a felépítmény stabilitásának biztosításához és az üres állapotban való mozgás során fellépő vibráció kiküszöbölésére

Kisebb önsúly növelt kapacitással

A Weight Master félpótkocsit a könnyű alumínium felépítmény és a súlyoptimalizált, nagy szilárdságú acélból készült váz párosítása teszi univerzális célokra használható, megbízható és stabil járművé.

Oldalra hajtható ponyvával, illetve manuálisan-, vagy vezeték nélküli automata vezérléssel csúsztatható tetőponyvával.

Láncos, vagy gerendás oldalfal-összekötés, mely rakodás során megerősíti a felépítmény szerkezeti stabilitását

Egyenes padlófelület kialakítás, mely raklapszélességű kialakítást tesz lehetővé, illetve haránt padlóél kialakítás, mely megelőzi a szállított anyagok sarkokban való elakadását.

A felépítmény szerkezetének megerősítése a félpótkocsi hátsó, sérülékeny részére illesztett védő fémlemez segítségével tovább növelhető.

A Weight Master félpótkocsi hátsó lengőajtó a használati céltól függően gabonaablakkal-, gabonaablak nélkül-, illetve opcionálisan leszerelhető gabonaablakkal rendelhető.

A jármű teljes élettartamát végigkísérő esztétikus külsőt a magas minőségű, korrózióálló fényezés biztosítja.
A színválasztást az ügyfélre bízzuk.

Teljes funkcionalitás változatos körülmények között is

Az első tengely elejére illesztett **pótkerék tartóhoz** opcióként kézi csörlő szerelhető, mely ergonómiai szempontból kedvezőbb.



Opcionálisan rendelhető harmadik, un. hátsó kormányzott tengely, mely fordulási szög csökkentésével a jármű könnyebb manőverezhetőségét teszi lehetővé, ezáltal csökkentve a gumiabroncsok kopásának mértékét, valamint az üzemanyag fogyasztást.

Kis súlyú, könnyebben kezelhető alumínium aláfutásgátló, illetve alapfelszereltségben önzáró acél aláfutásgátló. Kialakítása az aszfaltozóval való közös munkavégzéshez igazodik.

Felhajtható aláfutásgátló

A nagy volumenű anyagszállítás szakértője

A Weight Master régóta az ideális választást jelenti a nagy volumenű szállítmányozási szegmensben működő ügyfelek számára is. Nagy, akár 60 m3 feletti teherbírás, speciális felszereltség és széleskörű konfigurációs lehetőségek jellemzik, melyek együttesen teszik ezt a félpótkocsit univerzális célokra használható járművé.

A hátsó lengőajtó vertikálisan nyíló ajtóra (súlycsökkentés), vagy pneumatikusan záró, egyszárnyú ajtóra cserélhető.

A felépítmény szerkezetében alkalmazott lengőajtó megoldások biztonságos, hatékony és ergonomikus üzemeltetést tesznek lehetővé.

Csatos ponyvafeszítő –
maximális stabilitás és teherbírás.

Ponyvarögzítő heveder

Szövetből készült ponyvarögzítő heveder

Heveder csat

Rear closing protection –
designed with the view of usage safety and work ergonomics.

Ajtórögzítő kilincs

Ajtórögzítő fül

Gabonaablak

Függőleges ajtóreteszelő csavar

Lengőajtó retesz

Retesz nyitott ajtó rögzítéséhez

Minden részletében hatékony és biztonságos

A biztonság figyelembe vételével tervezett és átfogóan tesztelt WEIGHT MASTER félpótkocsi megbízható társ az üzletben

A padlóba épített rezgető vibrátor biztosítja a könnyebb rakományürítést. A felépítmény belsejébe szerelt világítás megfelelő fényt biztosít a felépítmény belső kifeszített tetőponyva esetén is.

Gabonaürítő garat a gabonaablakhoz csatlakoztatva

Erős és megalapozott érvek

- **számos konfigurációs lehetőség áll rendelkezésre a felépítmény teherbírásán és a padlóhosszon túl a hátsó ajtó típusával és az egyéb kiegészítő felszerelések széles választékával kapcsolatban is**
- **az alumíniumból készült felépítménynek, valamint az alumínium alkatrészek jelentősen javítják a teherbírást**
- **az univerzális kialakításnak köszönhetően a Weight Master félpótkocsi ideális eszköz az építkezéseken, vagy akár a kommunális-, illetve mezőgazdasági szegmensben is**

A Weight Master félpótkocsi fő előnyei közé sorolhatók a széleskörű konfigurációs lehetőségek, valamint az univerzális felhasználhatóság is

A WEIGHT MASTER billencs család

Műszaki paraméterek:

+ térfogat: 26-42 m³
+ súly: 4700 kg-tól
+ belső hosszúság: 7340 / 8660 mm
+ belső magasság: 1310-2000 mm

Műszaki paraméterek:

+ cubature: from 25 to 64 m³
+ súly: 4950 kg-tól
+ belső hosszúság: 7740 / 11670 mm
+ belső magasság: 1310-2250 mm

A LEGJOBB PARTNER A NAGY VOLUMENŰ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁBAN

Az alumínium felépítményű BULK MASTER billenős félpótkocsi kitűnő eszköz a nagy kapacitást igénylő szállítmányozási kategóriákban, melyeknél elengedhetetlen a maximális stabilitás és biztonság fenntartása

BULK MASTER SZÖGLETES ALUMÍNIUM BILLENCS

FŐBB PARAMÉTEREK:
Kapacitás: 45-67 m³
Súly: 5950 kg-tól

Extra kapacitás, sokrétű felhasználás

A Bulk Master a Wielton billenős félpótkocsi család legújabb fejlesztésű terméke, melyet bármely olyan szegmens számára ajánlunk, ahol kis sűrűségű anyagok, vagy ömlesztett rakomány szállításához nagy térfogatú felépítményre van szükség. A nagy teherbírás és kis önsúly által a profittermelésben jelentős előnyre tehet szert bármely szállítmányozási szegmensben.

A Bulk Master a következő anyagok szállításának szakértője:

+ mezőgazdasági termények
+ biomassza
+ műtrágya
+ BIG BAG típusú zsákos szállítmány
+ raklapos áru

A jármű alacsonyabb kialakításának köszönhetően könnyű a kotró-rakodók által történő felrakodás

A felépítményre szerelt, kihajtható létrával ellátott, súlyoptimalizált kiszolgáló állványnak köszönhetően az állvány stabilabb és biztonságosabb ponyvamozgatást tesz lehetővé.

Az **alsó felfogatású munkahenger** a Bulk Master félpótkocsi alapfelszereltsége, mely a billentés során növeli a stabilitást és biztonságot.

A sűrűn elhelyezett **padló-keresztgerendák** előnyösen befolyásolják az időállóságot

A felépítmény szerkezete megegyezik a Weight Master modellével:
- a felépítmény padló ENDUR-AL alumíniumból készül,mely a legkopásállóbb és legkeményebb alumínium.
- az oldalfalak tartós alumínium

BULK MASTER
Sokéves tapasztalatra alapozott, vadonatúj megoldások

A Bulk Master félpótkocsin a Weight Master járművön bevált legjobb szerkezeti megoldásokat alkalmazzuk, melyeket szerte Európában található ügyfeleink sokéves pozitív tapasztalata igazol. Annak érdekében, hogy a műszaki paramétereken és üzemelési jellemzőkön még tovább javítsunk, az alváz szerkezetében olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, melyek annak hátsó részét a lehető legnagyobb mértékig képesek süllyeszteni.

Süllyesztett, „lúdgége" típusú váz, számos előnnyel:

+ az alacsonyabban elhelyezkedő súlyközéppont (CoG) nagyobb stabilitást biztosít a mozgás közben történő rakományürítés során,
+ az alacsonyabb rakodóperem és a felsőbb peron a kotró-rakodók és villástargoncák számára könnyebb rakománytöltést tesznek lehetővé
+ a csökkentett járműmagasság könnyebb áthaladást tesz lehetővé a siló állomásokon-, vagy csarnokkapuknál történő rakományürítés során.

Teljes funkcionalitás
változatos körülmények között is

A felépítmény hosszúságának és szélességének kialakítása lehetővé teszi a raklapos szállítást is (akár 26 palettának elegendő hely).

Alapfelszereltségben elérhető az **univerzális,** gabonaablakokkal felszerelt **kombiajtós** megoldás. Reteszelésük rögzítő fülek és kiegészítő rögzítő kilincs segítségével biztosítható.

A félpótkocsi hátulján keresztül történő rakodás megkönnyítése érdekében gerenda kerül felszerelésre.

A Bulk Master kialakítása lehetővé teszi a félpótkocsi súlyának csökkentését, ezzel egyidejűleg pedig a teherbírás és az üzleti profit növelését.

Kombi ajtók helyett könnyű ajtó, illetve egyenes lengőajtó-, valamint acélkomponensek helyett alumínium komponensek használata – minden kilogramm számít.

Rövid létra a felépítmény belsejébe történő könnyebb bejutás érdekében.

Az Ön szükségleteire szabott felszereltség

A Bulk Master félpótkocsi konfigurálása során számos, a Wielton billenős félpótkocsi termékcsaládban bevált előnyös megoldással számolhatunk.

Az új típusú alváz alkalmazásából eredő előnyökön kívül meg kell említeni a funkcionalitást is, melyet kifejezetten az ügyfeleink igényeinek kielégítésére fejlesztettünk.

Az oldalfal **összekötő gerendázat** a Bulk Master alapfelszereltsége. Ezek a félpótkocsi szilárdságát biztosítják még nagy volumenű rakomány és magas oldalfalak esetén is.

Kiegészítő tolatólámpák **LED**-technológiával.

Egyéb kiegészítők: lapát, seprű, vagy a vázra rögzíthető alumínium létra könnyen hozzáférhetők a mindennapi munka során.

Erős és megalapozott érvek

- **maximális teherbírás a megnövelt felépítmény kapacitásnak köszönhetően**
- **a „hattyúnyak ” típusú váz alkalmazása és a félpótkocsi alacsonyabbra helyezett súlypontja (CoG) a jármű mozgása során biztosítják a stabilitást manőverezést és a rakományürítést**
- **a félpótkocsi csökkentett magasságának köszönhetően könnyebb áthaladás a siló állomásokon-, vagy csarnokkapuknál történő rakományürítés során**

Könnyebb terményürítés a silók fogadókosarainál.

BULK MASTER billencs család

Műszaki paraméterek:

+ térfogat: 45-67 m^3
+ súly: 5950 kg-tól
+ belső hosszúság: 11200 mm
+ belső magasság: 1650-2400 mm

A LEGJOBB PARTNER A FÉMHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁBAN

A SCRAP MASTER nagy kapacitású acél-felépítményes billenős félpótkocsit speciális anyagok szállítására és extrém körülmények közötti üzemelésre terveztük.

SCRAP MASTER SZÖGLETES KIALAKÍTÁSÚ ACÉLBILLENCS

FŐBB PARAMÉTEREK:
Kapacitás: 51 vagy-55 m³
Súly: 7900 kg-tól

Szakértő a témában

A Scrap Master félpótkocsit a fémhulladék szállítás magas elvárásainak való megfelelésre terveztük. A felépítmény nagy kapacitása a szabálytalan alakú anyagok szállításához a lehető legnagyobb teherbírást biztosítja. A félpótkocsi felépítésében alkalmazott kopásálló fémlemezek garantálják a hosszabb élettartamot és az erősen koptató anyagokkal szembeni ellenállást.

A Scrap Master félpótkocsin duplaszárnyú, szimmetrikus ajtók kerülnek kialakításra. Az egyenes felépítésű ajtók igen tartósak, valamint esetükben a fémszállításban fontosnak tartott korrózióálló megoldásokat alkalmazunk, melyek hosszú élettartamot, könnyű kezelhetőséget és biztonságot szavatolnak.

Mozgatható ponyvarögzítő kampók.

A hátsó keresztartó hiánya **biztosítja a könnyű kirakodást**. A megerősítés nélküli felépítmény rugalmasan illeszkedik a szabálytalan alakú szállított anyagok formájához.

A **dönthető alumínium rúd** a ponyvát annak teljes hosszában védi a ki- és berakodási műveletek során.

A **felépítmény oldalfalai** egy részből készült, élhajlító présgépen formázott fémlemezek.

A homlokfalra kialakított lépcsők megkönnyítik a félpótkocsi elejéből a felépítmény belsejébe való bejutást.

Ajtózsanérok 2700-os nyitásszöggel.

SCRAP MASTER
Partner speciális feladatokhoz

Felső ajtózár.

Ajtózsanérok
270°-os nyitásszöggel.

Ajtóreteszek.

Ajtó becsapódás gátló lánc

Biztonságos ajtónyitás,
mely a ponyva oldaláról vezérelhető.

Ajtó nyitó- és csukó kézikar.

Csúcsminőségű alkatrészek

Súlyoptimalizált, **kihajtható létrával** felszerelt kiszolgáló állvány.

Stabil támasztólábak, melyek a következő változatokban elérhetők:
- szimpla acél,
- dupla acél és alumínium,
- dupla acél magasságállítás funkcióval

A legjobb gyártók által tesztelt és szállított hidraulikus munkahengerek, melyek standard-, vagy opcionálisan alsó felfogatású változatban is elérhetők.

Keresztirányú erősítő gerendák, melyek biztosítják az oldalfalak szilárdságát a hosszú távú használat során.

A jármű teljes élettartamát végigkísérő esztétikus külsőt a magas minőségű, korrózióálló fényezés biztosítja.
A színválasztást az ügyfélre bízzuk.

Szerszámosláda

SCRAP MASTER
Teljes funkcionalitás változatos körülmények között is

A Scrap Master félpótkocsi jellegzetessége a könnyű és tartós szerkezet, ezzel sikerült megőriznünk az alacsony önsúlyt mely 7900 kg-tól kezdődik.

Mindezt csúcsminőségű, kopásálló acél felépítmény-szerkezetben-, valamint igen tartós acél moduláris alváz-gyártásban történő alkalmazásával értük el.

A kis súly és az anyagok tartóssága teszik a Scrap Mastert vállalkozásának megbízható beruházásává.

Alapfelszereltség a szappanadagolóval felszerelt **víztartály,** valamint a könnyen hozzáférhető, nagyméretű szerszámosláda.

Nagy szilárdságú, **S700 acélból** készült moduláris szerkezetű váz.

Pótkerék tartó, mely a félpótkocsi oldalán, a dönthető oldal ütközői mögött, könnyen hozzáférhető helyen került kialakításra. Opcióként lehetőség van kiegészítő, második pótkerék tartó elhelyezésére is.

Erős és megalapozott érvek

- **a felépítmény gyártásában csúcsminőségű, kopásálló acélt használunk, mely a jármű kimagasló tartósságát biztosítja**
- **a könnyűszerkezetes kialakítás jelentős befolyással bír a teherbírás megnövelésére, mely a nem szokványos anyagok nagy volumenű szállításában fontos tényező.**
- **funkcionalitást és megbízhatóságot célzó, a mindennapos használathoz legmagasabb biztonsági szabványokat alkalmazó megoldások**

Az alvázszerkezet erős ipari acélból készül mely hosszú idejű használatot tesz lehetővé.

SCRAP MASTER billencs család

Műszaki paraméterek:

+ térfogat: 51-55 m3
+ súly: 7900 kg-tól
+ belső hosszúság: 9930-10620 mm
+ belső magasság: 2210 mm

WWW.EUROTRADE.HU

Eurotrade Kft.
2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum
mesterhazi.zsolt@eurotrade.hu | +36 20/356-0688
szattila@eurotrade.hu | +36 20/324-1195

© WIELTON S.A. All rights reserved.
TIPPER SEMITRAILERS - edition 2_03.2019
Design and preparation: KONZEPT / www.konzeptgroup.pl